


wAppLoxx Doordachte toegangscontrole

Web. App. Video. Alarm.



WAPPLOXX WEB. APP. ARM. VIDEO.

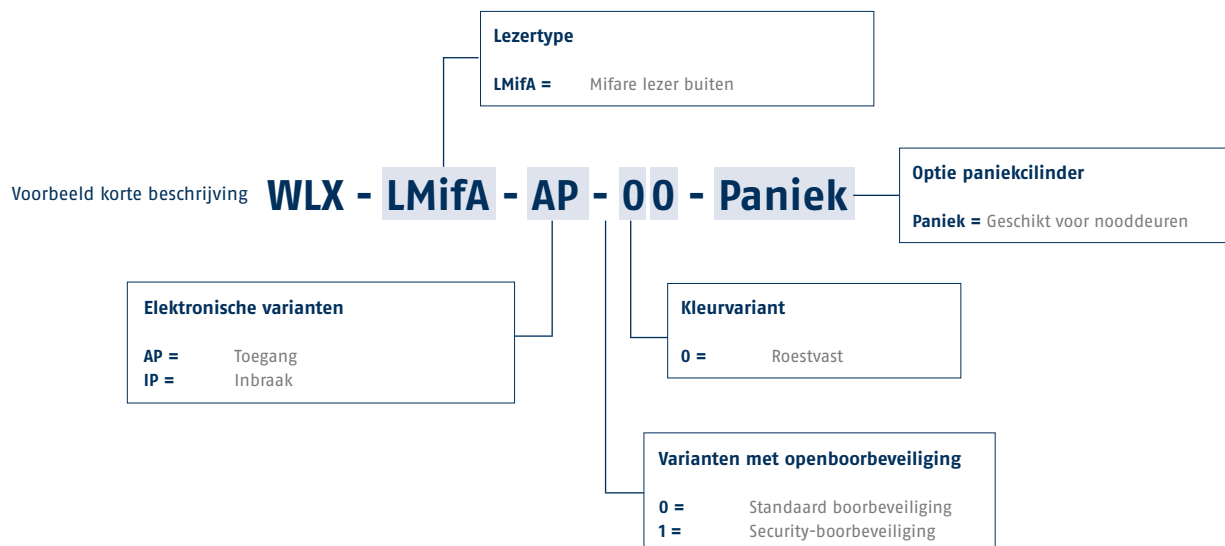



Doordachte toegangscontrole. Daarvoor staat het nieuwe wAppLoxx Systeem. Dit systeem combineert de voordelen van een klassiek toegangscontrolesysteem met een flexibele en intelligente onlinebediening via het intranet of internet. Sluitplannen maken en wijzigen, binnen enkele seconden reageren, deuren met een druk op de knop openen, live- en opgenomen beelden bekijken van de camera's en het alarmsysteem in- en uitschakelen – dat allemaal kunt u nu niet alleen ter plaatse doen, maar vanaf elke locatie op de wereld. De App biedt u comfortabel mobiele toegang via tablet of smartphone.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ



All in one

- Complete oplossing voor toegangsbeheer van ABUS, voor kleine tot middelgrote objecten (maximaal 20 deuren en 150 gebruikers in één systeem)
- Verkoop- en technische ondersteuning door de buitendienst van ABUS
- Kwaliteit "Made in Germany"
- Comfort en veiligheid gecombineerd in één systeem
- In- en uitschakelen van het inbraakalarmsysteem
- Live- en opgenomen beelden bekijken van de gekoppelde camera's



Eenvoudig, snel en flexibel

- Eenvoudige montage van de cilinder
- Webconfiguratie van de wAppLoxx Control: toegangsrechten, in- en uitschakelrechten, tijdsbepaalde toegangrechten, etc.
- Wijzigingen in sluitplannen worden online en draadloos geactiveerd
- Snelle montage en ingebruikname
- Snelle reactietijd bij verlies van een sleutel



wAppLoxx Cilinder

- Signaleering van de status door de lichtring op de cilinder
- Openen op afstand pas zichtbaar bij het draaien van de cilinder
- Mooi design, passend bij elke deur
- Verschillende cilindermodellen
- Cilinder door beschermingsklasse IP55 zowel voor toepassingen binnen- als buitenshuis
- Snelle aansturing en controle van wAppLoxx Cilinders, wereldwijd met snelle reactietijden



wAppLoxx Control

- Bedrijfsmodus vrij selecteren (PC, WLAN in het object, internet wereldwijd)
- Besturing via browser en App
- Gegevensopslag in wAppLoxx Control
- Geen extra randapparatuur noodzakelijk
- Draadloos bereik bedraagt maximaal 30 meter, deze kan met de cilinder, de wAppLoxx control en de looptest (walk-test) functie getest worden



Nieuwe features

- Web/App maakt bediening op afstand mogelijk
- Videobewaking per App
- Wereldwijd uw inbraakalarmsysteem in- en uitschakelen via Web/App
- Melding per e-mail
- Indicatie van de batterijstatus
- Aansturing van deuropeners, Motorsloten of verlichting via een relaiscontact (hotkey-functie)
- Permanente toegang



Veiligheid

- De beste mechanische inbraakbeveiliging
- Automatische werking bij het bedienen, bijvoorbeeld bij het uitschakelen
- Beschermde draadloze verbinding (AES)
- Veilige webverbinding (SSL)
- Veilige gegevensoverdracht (P2P-communicatie App en wAppLoxx Control)
- Noodgevaltransponder bij stroomuitval
- Automatische afmeldfunctie in het gebruikersmenu
- Handmatig opnieuw opstarten



Webinterface

- Gebruiksvriendelijke webinterface voor eenvoudige ingebruikname en bediening
- Snel aanmaken van nieuwe gebruikers
- Definiëren van sluit- en tijdschema's zoals toegangsgroepen
- Snel en eenvoudig aanmaken van sluitrechten
- Geen software-installatie vereist



Systeemvoordelen

- Besturing via Web en App
- Eenvoudige installatie zonder complexe projectvoorbereiding
- Deur openen op afstand, live en opgenomen beelden bekijken van gekoppelde camera's en het in- en uitschakelen van het inbraaksysteem
- Gebruiksvriendelijk bediening via webbrowser
- Geen verborgen kosten (bijvoorbeeld licenties)
- Modulair aanpassen van de cilinder (geringe magazijnvoorraad)



Het wAppLoxx Systeem biedt op grond van zijn doordachte architectuur een reeks voordelen. Het hart van het systeem is de wAppLoxx Control, deze wordt via het internet of intranet bediend en geconfigureerd.


Het grote voordeel: veranderingen in sluitplannen kunnen binnen enkele secondes gerealiseerd en online draadloos meteen voor alle deuren geactiveerd worden. Het individueel configureren van de cilinders is hierdoor niet meer noodzakelijk.

Naast een snelle en betrouwbare toegangscontrole biedt de wAppLoxx nog veel meer. Zo beschikt het systeem ook over de mogelijkheid om ABUS IP-camera's voor videobewaking

te integreren en een koppeling voor inbraaksystemen. Bevoegde personen kunnen via de wAppLoxx Cilinder het inbraakalarmsysteem in- en uitschakelen. Het risico op ongewenste alarmen daalt hierdoor aanzienlijk.

Grote flexibiliteit bij de besturing van het systeem: Zo kan de wAppLoxx Control zowel via het intranet als wereldwijd via het internet worden aangestuurd en dat met ieder eindapparaat – van klassieke pc tot aan tablets en smartphones.

WAPPLOXX SYSTEMOVERZICHT

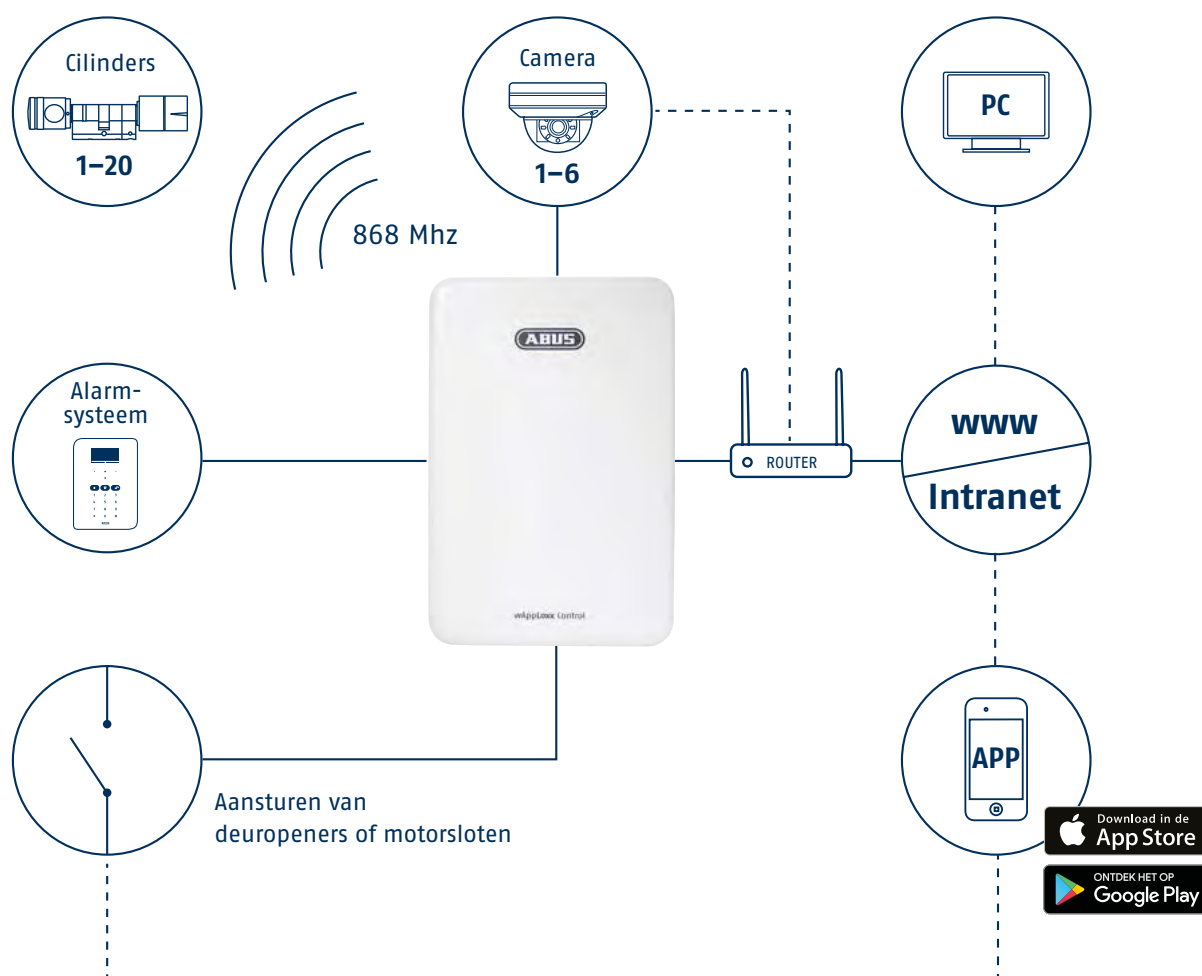





TOEGANGSCONTROLE 4.0 VOOR IEDERE SITUATIE


wAppLoxx is de innovatieve oplossing waarmee niet alleen de toegangsmogelijkheden en rechten beheerd worden, maar ook het comfort in het alledaagse gebruik wordt geïntegreerd. Particulier of bedrijfsmatig – eenmaal geïnstalleerd zorgt wAppLoxx voor alle toegangsrechten voor wie, wanneer en waar.



Het hart van het systeem is de wAppLoxx Control. Dit kleine kastje onderscheidt zich niet alleen door een stijlvol en tegelijkertijd onopvallende design, maar is uitgerust met de modernste technologie. Alle intelligentie zit in de wAppLoxx Control, alle systeeminstellingen worden hier opgeslagen. En dat zonder abonnementskosten.

WAPPLOXX CONTROL

VEILIGE TOEGANGSCONTROLE



Opslaan van gegevens



Geen abonnementskosten

DAAN DE BOER

Directeur

24 / 7 / 365



ANNE PETERS

Nieuwe medewerker / freelancer

Ma / wo / vr



EVA DE JONG

Secretaresse

werkdagen 8 – 12



BEHEER SNEL EN EENVOUDIG




ROBIN VERMEULEN
Medewerker werkplaats
werkdagen 9 – 17

THOMAS DIJKSTRA
Werkplaatschef
werkdagen

In het wAppLoxx Systeem worden rechten eenvoudig online en realtime geregeld. Als het nodig is ook met tijdelijke en ruimtelijke beperkingen. Bij een geïntegreerd alarmsysteem kunnen de rechten voor het in- en uitschakelen individueel geregeld worden. Ook op personele wijzigingen of nieuwe medewerkers kan snel gereageerd worden, met enkele klikken krijgt een nieuwe medewerker de benodigde rechten.




Alle gebruikers in één oogopslag. Met enkele muisklikken voegt u nieuwe gebruikers toe, blokkeert u gebruikers en configureert u de rechten voor het in- en uitschakelen van het alarmsysteem.

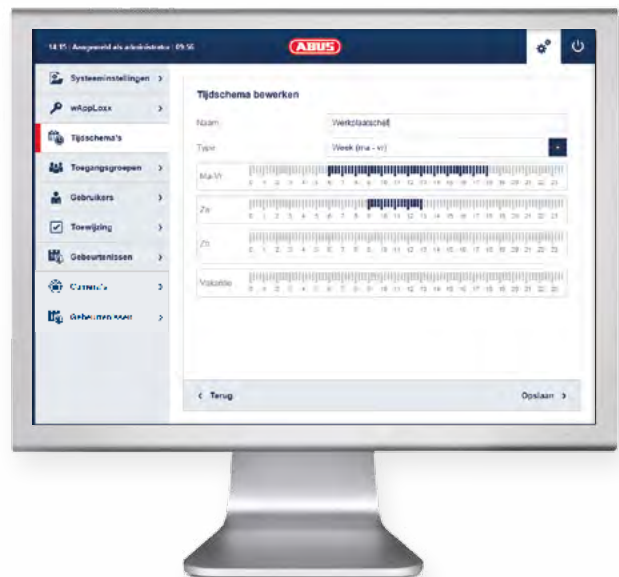

In deze weergave kunnen tijdroosters geconfigureerd worden door het eenvoudig markeren van de tijdbalken. De tijdroosters kunnen worden toegewezen aan een of meerdere gebruikers.

WAPPLOXX SOFTWARE OVERZICHT

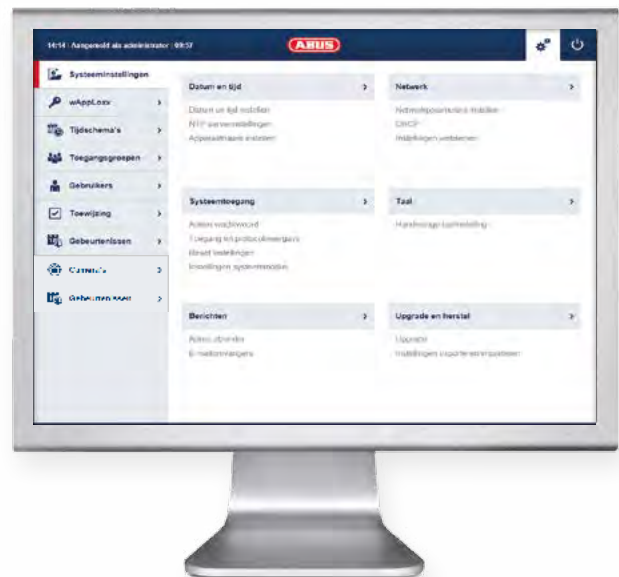

Ook nieuwe cilinders kunnen met de wAppLoxx Control op ieder moment worden geconfigureerd. Nadat de cilinders zijn ingeleerd, kunnen deze verder geconfigureerd worden.

In de systeeminstellingen kunnen via het administratorsaccount naast datum en tijd, de taal en alle belangrijke opties voor toegang, netwerk of e-mailberichten worden geconfigureerd.



APP BEDIENING



Download in de
App Store





ONTDEK HET OP
Google Play

De wAppLoxx App maakt het systeem compleet: Hiermee kunnen alle gebruikersfuncties mobiel worden bediend. Met de App kunnen gebruikers op afstand deuren vrijgeven - daarbij wordt de opening op afstand pas bij het draaien van de cilinder via de lichtring zichtbaar. Ook geïntegreerde inbraak-alarmsystemen kunnen met de App worden in- en uitgeschakeld. Gebruikers die het recht hebben om het logboek te bekijken hebben op ieder moment overzicht over de gebeurtenissen. Door het toewijzen van toegangsgroepen krijgen gebruikers in de App toegang tot de geïntegreerde ABUS IP-camera's en bijhorende videobewaking. Het systeem toont een videobeeld, wanneer bijvoorbeeld een onbevoegd persoon toegang probeert te krijgen. Hiervoor worden gebeurtenissen vooraf gedefinieerd en in het systeem geregistreerd. Via het logboek heeft de gebruiker steeds toegang tot opnames.




Met de remote-functie van de wAppLoxx App kunnen toegangsrechten op afstand worden toegekend.

Ook de besturing van een relais en het in- en uitschakelen van het gekoppeld alarmsysteem kan via de App worden gedaan.

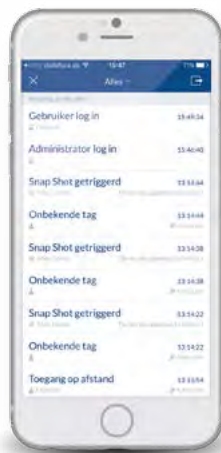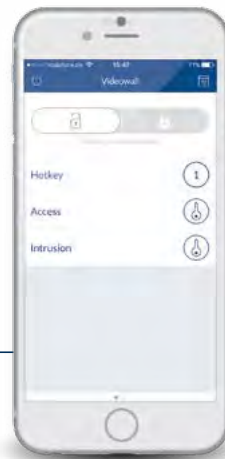


Gebruikers die de rechten hebben om het logboek te bekijken hebben op ieder moment een overzicht van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden.

Door de integratie van maximaal 6 ABUS IP-camera's in het wAppLoxx Systeem kunnen de toegangen via livebeeld of vooraf gedefinieerde gebeurtenissen worden bewaakt.

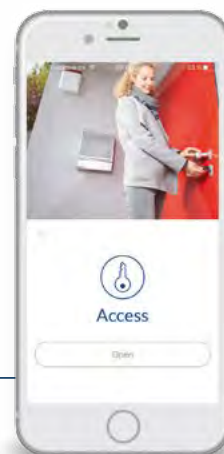

TOEGANG BEPALEN EN AANSTUREN VAN ELECTRONISCHE APPARATEN

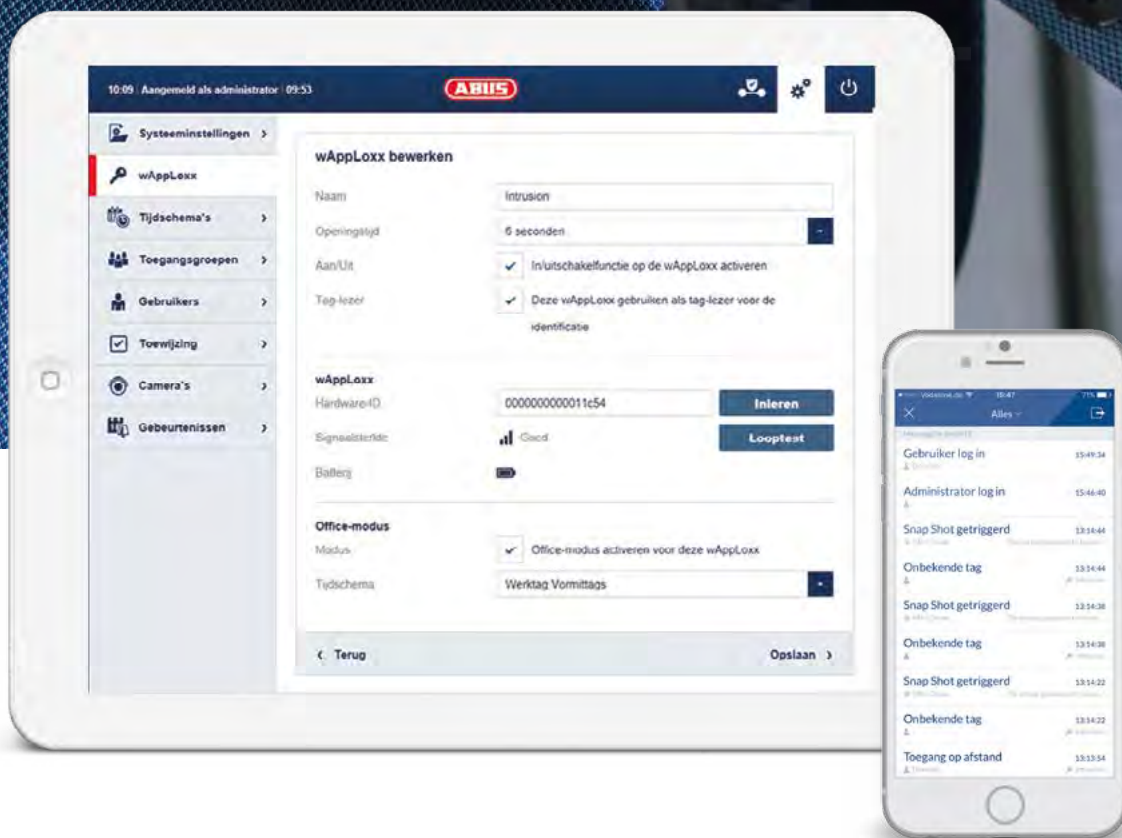

Permanente toegang

Deuren waar veel in en uit wordt gelopen, bijvoorbeeld in huisartspraktijken, kunnen met de functie permanente toegang binnen een ingestelde tijd ook zonder transponder worden geopend. De functie wordt eenvoudig in de software via een tijdschema gedefinieerd. Nu heeft iedereen door eenvoudig te draaien aan de cilinderknop toegang tot de ruimte/gebouw.



Deuropeners en verlichting schakelen

Met de relais van de wAppLoxx Control kan de gebruiker ook elektronische apparaten en systemen zoals deuropeners of verlichting aanturen. Via Web-of App toegang kunnen de sturingen verricht worden.




FLEXIBEL EN EENVOUDIG UITBREIDBAAR



BUITENZIJD

BINNENZIJD

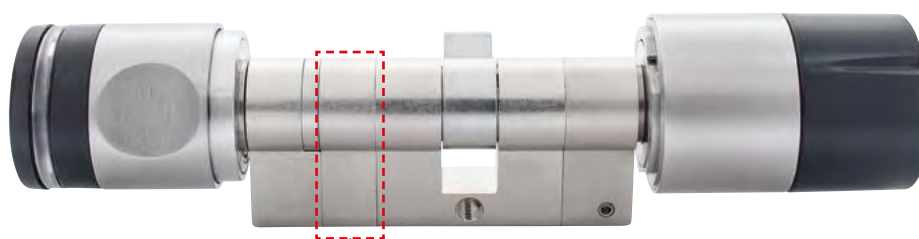

10 mm verlengstuk

Dankzij de unieke verlengstukken blijft het ABUS-systeem altijd flexibel - vooral bij het vervangen van deuren of verhuizen. Met de verlengingsmodules van 5 tot 30 mm kunnen wAppLoxx Cilinders aan vrijwel iedere deurdikte worden aangepast.



De montageschroeven in het basisdeel van de cilinder zorgen voor een eenvoudige en flexibele verlenging ter plaatse. Eenvoudig d.m.v. een inbussleutel openschroeven, verlengstuk tussenvoegen en weer dichtschroeven.




DIN 18250
FS



ALARMSYSTEMEN EENVOUDIG BEDIENEN


Omdat de wAppLoxx Control eenvoudig kan worden aangesloten op een inbraakalarmsysteem, zoals de ABUS Secvest en de ABUS Terxon, wordt het in- en uitschakelen kinderlijk eenvoudig. Ook deze functie kan eenvoudig via de App worden aangestuurd. De wAppLoxx Control zorgt hier voor de complete communicatie tussen de individuele componenten – bovendien beschermt het systeem door het dwangmatig afsluiten en openen van de deur tegen lastige ongewenste alarmen.

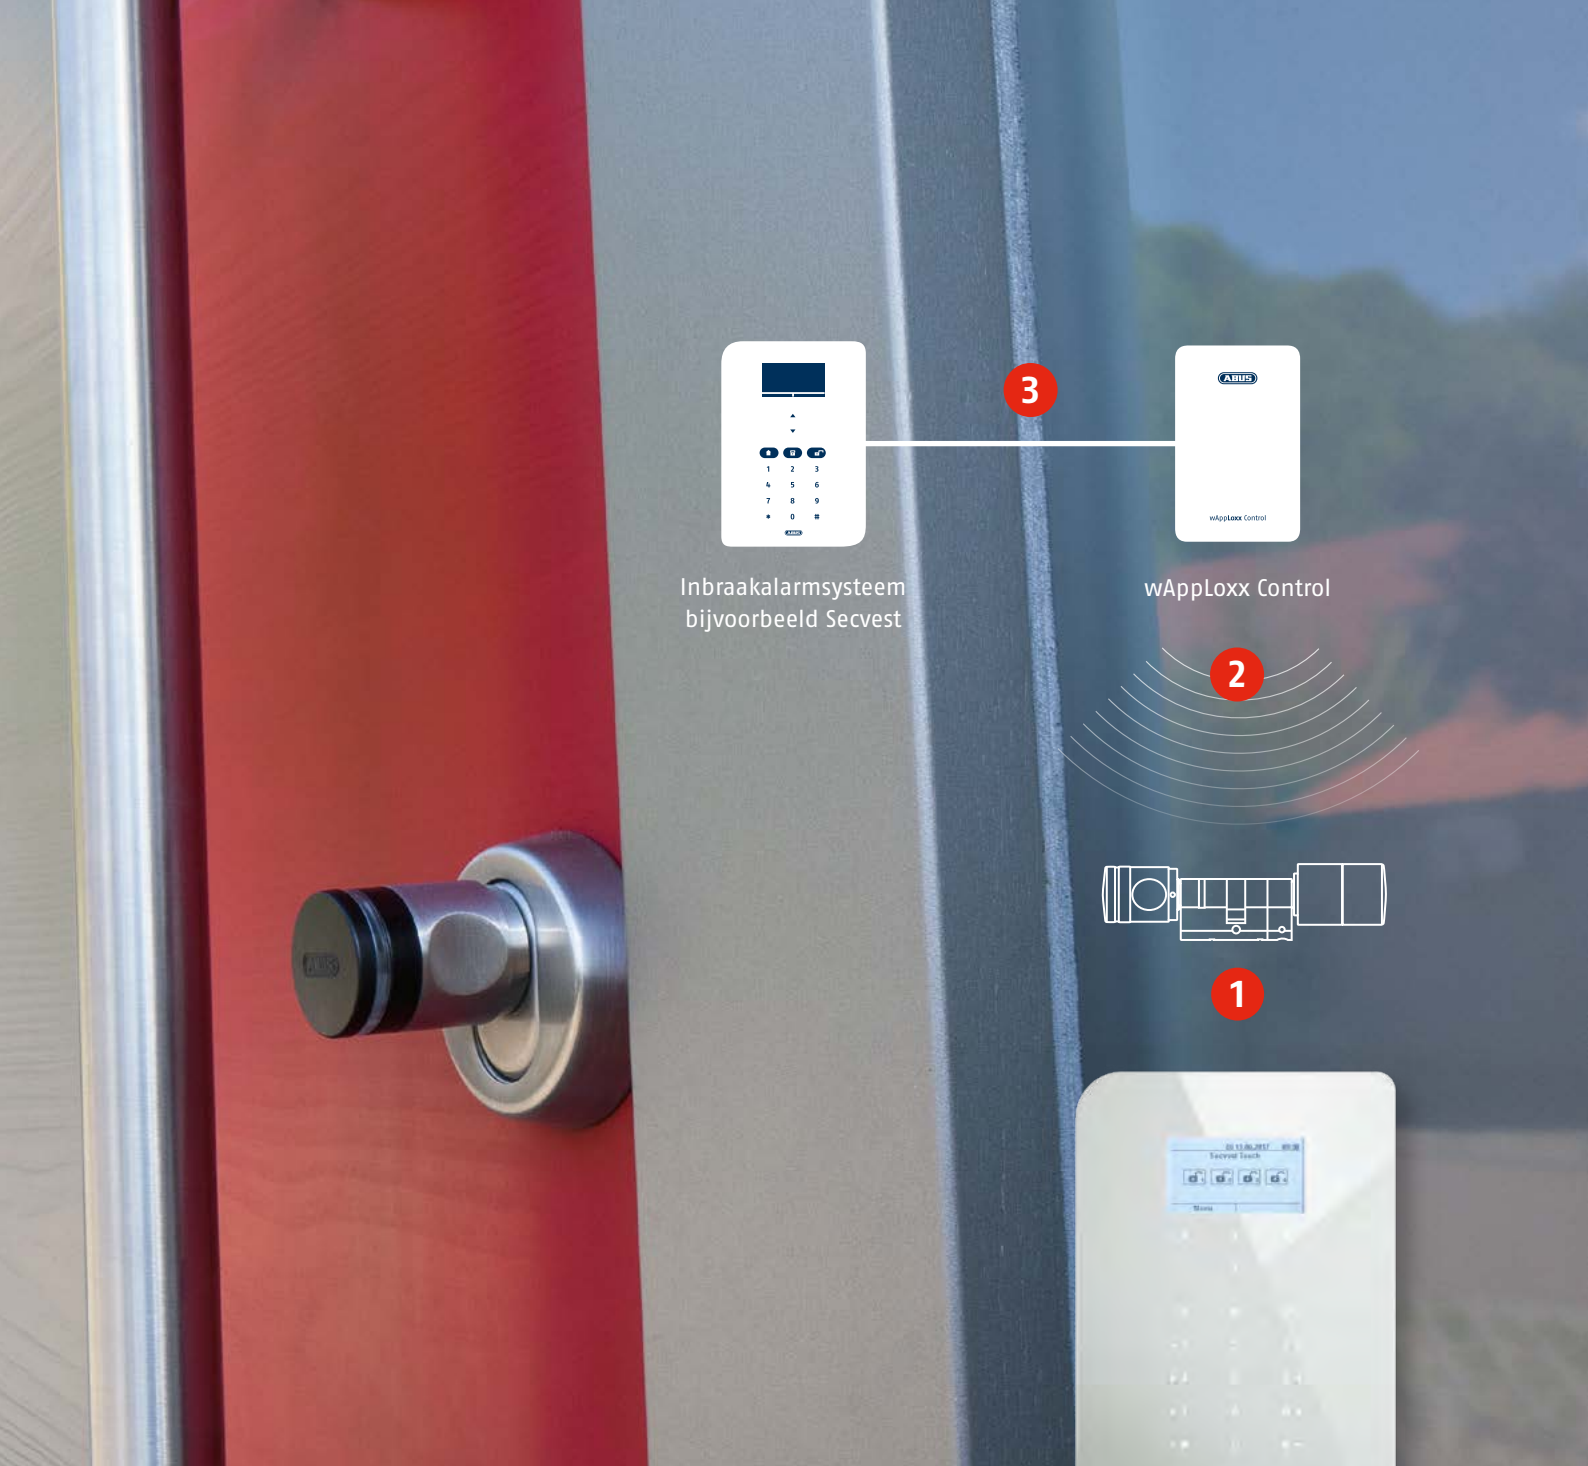

Het alarmsysteem kan direct via het bedienen van de wAppLoxx Cilinder **1** in- en uitgeschakeld worden.

De opdracht voor het in- en uitschakelen wordt draadloos aan de wAppLoxx Control **2** gegeven, die met het alarmsysteem **3** verbonden is.

INTEGRATIE VAN VIDEOBEWAKING

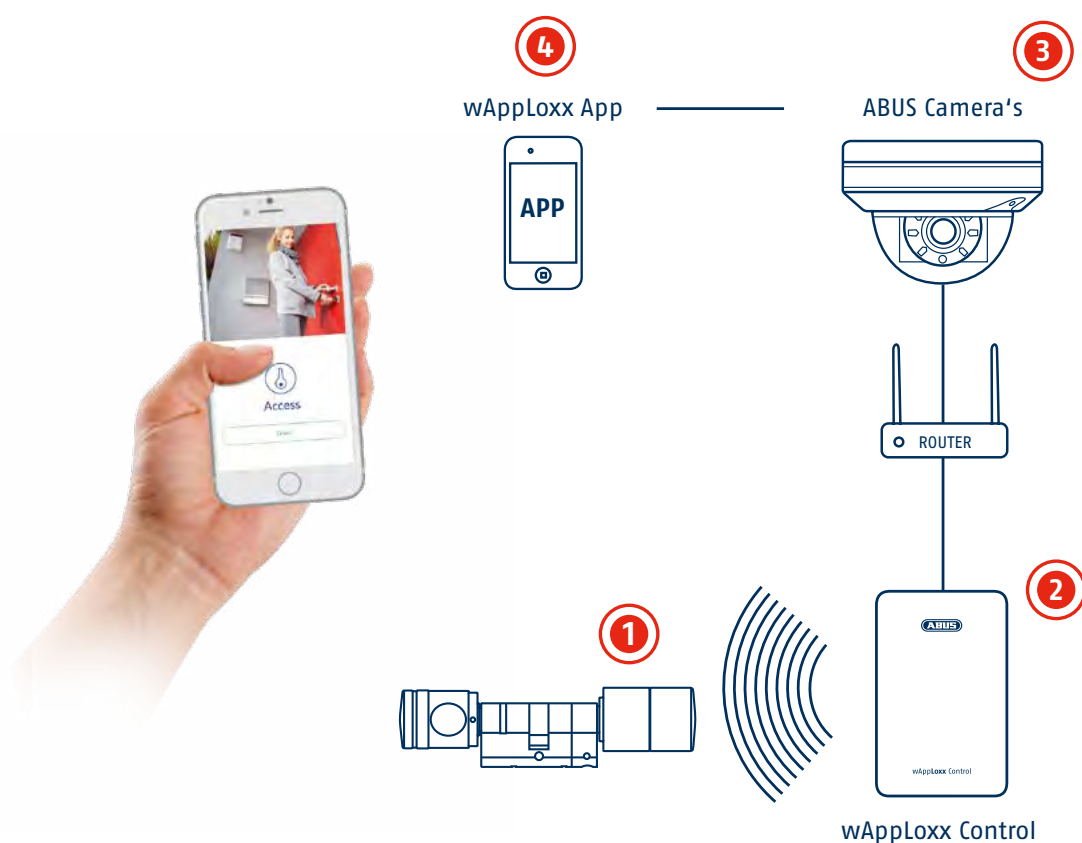

Het wAppLoxx Systeem biedt de unieke mogelijkheid om een videobewaking te integreren m.b.v ABUS IP-camera's. Zo zien gebruikers altijd wie zich toegang tot het gebouw wilt verschaffen en kan bijvoorbeeld voor de postbode of de schoonmaker de deur openen met de App. Hiervoor zijn verschillende gebeurtenissen beschikbaar in de voorselectie van het systeem: toegang, toegang geweigerd en bijvoorbeeld ook het in- en uitschakelen van het alarmsysteem. Meer controle en veiligheid is onmogelijk.





De toegang wordt door de wAppLoxx cilinder geregistreerd **1** en draadloos doorgegeven aan de wAppLoxx Control **2**. Er zijn verschillende gebeurtenisvarianten met een overeenkomstige reactie beschikbaar, zoals videoregistratie of beeldopname.

De wAppLoxx Control geeft het commando door aan de IP-camera **3**:

De camera wordt geactiveerd en geeft de opname of een livebeeld door aan de wAppLoxx App **4**. De gegevens worden op een SD-kaart in de camera of op een opnameapparaat opgeslagen en kunnen indien gewenst ook per e-mail worden verstuurd.

VEILIGHEID EN COMFORT VOOR UW OBJECT

Toepassingsgebieden

Het wAppLoxx Systeem is geschikt voor particuliere en zakelijke objecten: bijvoorbeeld woningen, kantoren, dokterspraktijken of advocatenkantoren. Tot maximaal 20 wAppLoxx cilinders, 150 gebruikers, 6 IP-camera's en 2 relais (hotkeys) kunnen probleemloos worden beheerd met één wAppLoxx Control.

Bedrijven

- Optimale beveiliging van bedrijfspanden
- Toegangscontrole op het hoogste niveau
- In- en uitschakelen van het alarmsysteem
- Integratie van maximaal 6 IP-camera's
- Aansturen van de aangesloten relaisuitgangen via de Hotkey-functie
- Aparte toegangsrechten voor bijvoorbeeld individuele kantoren, archieven, magazijnen, laboratoria, etc.
- Beheer op afstand mogelijk
- Op ieder moment wijzigingen doorvoeren
- Hoogste gegevensbescherming





Privé

- Effectieve toegangscontrole en betere bescherming tegen inbraak
- Handmatig vrijgeven van deuren via browser of App
- Ideaal, bijvoorbeeld bij sleutelverlies of om spontaan bezoek toegang te geven
- In- en uitschakeling van het alarmsysteem
- Videobewaking voor ingangen





- Intelligente onlinebediening van 20 wAppLoxx Cilinders
- Direct doorvoeren van wijzigingen
- In- en uitschakelen van een alarmsysteem
- Internetverbinding mogelijk
- Sluitplannen en rechten worden via browser gestuurd
- Snel reageren op zoekgeraakte sleutel of vooraf gedefinieerde gebeurtenissen
- Hoge mate aan veiligheid dankzij SSL-versleuteling
- Eenvoudig inbedrijf te nemen d.m.v. de wAppLoxx Control Finder

Artikel **WLX-CTRL**

Beschrijving	WLX-Control	
Producteigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Controller voor verbinding van 20 WLX-cilinders • Verbinding met internet via LAN-aansluiting • Configuratie via webbrowser • Centraal opvragen van sluitplannen door draadloze verbinding met tussen wAppLoxx Control en wAppLoxx Cilinders • Realtime wijzigen van sluitplannen • Afstandsfunctie (deurvrijgave) en integratie van alarmsysteem 	
Extra functies	Integratie van alarmsysteem, rechten naar keuze voor toegang of in- of uitschakelen van het alarm, speciale sleutels voor beveiligingsdienst, toegang op afstand vrijgeven, in- en uitschakelen van het alarm op afstand, bediening via gebeurtenissen en notificatie per e-mail, logboek, Videobewaking, permanente toegang, relaischakeling via Hotkey	
Leveringsomvang	wAppLoxx Control, Quick Guide, Kaart met activatiecode, Software CD, micro SD-Kaart	
Benodigde accessoires	wAppLoxx Cilinder, netvoeding	
Logboek	Logboek met de laatste 5000 gebeurtenissen	
Gebruikers	Max. 150 gebruikers	
Draadloos bereik	Ca. 30 meter bereik binnen (afhankelijk van de omgeving)	
RF-standaard	868,3 MHz	
Versleuteling (draadloze communicatie)	AES 128-bit	
Beschermingsklasse	IP20	
Programmering	Webinterface (webbrowser, afhankelijk van platform)	
Voeding	12 V DC, 1 A, via externe spanningsbron (niet inbegrepen bij levering)	
Toepassingsvoorwaarden	Max. 80 % rel. luchtvochtigheid, niet condenserend, binnen	
Afmetingen behuizing	160 x 110 x 28 mm (h x b x d)	
Materiaal	Behuizing van wit kunststof	
In- en uitgangen	Relais 1+2: 30V DC, 2A; ingangen 1, 2, 3: 12V DC, max. 0,1A	
	505272	
Korte beschrijving	WLX-CTRL	
Prijs exclusief btw	€ 489,00	

Accessoires **Netvoeding met stekker, 12 V**

- Producteigenschappen**
- 12 V DC / 1,5A
 - Kleur: wit
 - Stekkerelementen (EU, AUS, UK, US)

	AZZU10010
Prijs exclusief btw	€ 26,50

Netvoeding inbouwuitvoering

- 12 V DC / 1,5A
- Kleur: zwart

	TVAC35201
Prijs exclusief btw	€ 69,00



- Bediening door tegen uitlezen beschermde Mifare DESFire proximity tag
- Elektronische cilinder voor verbinding met wAppLoxx Control, bediening via Web en App
- Robuuste uitvoering, hoogwaardige roestvast knoppen met kunststofdeksel
- Eenvoudige configuratie via webbrowser
- Logboek met de laatste gebeurtenissen
- Batterijstatus wordt in de App en Software weergegeven

Artikel

WLX-LMifa-AP

WLX-LMifa-IP

Beschrijving	WLX Access dubbele knopcilinder	WLX Intrusion dubbele knopcilinder
Producteigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische dubbele knopcilinder met Mifare-lezer • Verbeterde inbraakbeveiliging aan de deur • Individuele aanpassing van de lengte • Beveiligde draadloze verbinding tussen cilinder en wAppLoxx Control 	<ul style="list-style-type: none"> • Alarmvariant: geschikt voor de koppeling met een alarmsysteem
Extra functies	Openingstijd instelbaar tussen 6 of 12 seconden, toegang op afstand	Openingstijd instelbaar tussen 6 of 12 seconden, toegang op afstand, in- en uitschakelen van het alarm
Leveringsomvang	Dubbele knopcilinder, Quick Guide, 3V-lithiumbatterij CR2	
Benodigde accessoires	ABUS Seccor Mifare Medium, CLX-Z-W5 gereedschapset	
Optionele accessoires	wAppLoxx-ESE	
Sluitmiddelen	ABUS Mifare DESfire EV1 Tag 4 Byte/7 Byte Mifare Classic Tags (bij gebruik van andere middelen wordt geen garantie gegeven)	
Toepassingsgebieden	Deuren met PZ-insteekslot, meervoudige vergrendelingen, panieksloten (toegestaan voor vrijloop van de sluitneus)	
Max. aantal gebruikers	Maximaal 150 in de wAppLoxx Control waarvan 10 fallback-tags in de cilinder	
Programmering	Programmering en systeembeheer via wAppLoxx Control	
Draadloos bereik	Ca. 30 meter bereik binnen (afhankelijk van de omgeving)	
RF-standaard	868,3 MHz	
Leesafstand	< 1 cm	
Versleuteling (draadloze communicatie)	AES 128-bit	
Beschermingsklasse	IP55	
Voeding	3V-lithiumbatterij CR2 (min. 50.000 openingen of 2 jaar stand-by) noodstroomvoeding via wAppLoxx-ESE (zie alg. accessoires)	
Toepassingsvoorwaarden	Buiten: -20° C tot +60° C / IP55; binnen: -10° C tot +60° C / IP55	
Afmetingen buitenknop	∅ 30 mm, lengte 41 mm	
Afmetingen binnenknop	∅ 33 mm, lengte 49 mm	
Materiaal	Roestvast staal, kunststof	
Standaardlengte	Buiten 30 mm / binnen 30 mm, modulair verlengbaar in stappen van 5 mm	

Korte beschrijving	WLX-LMifa-AP-00	WLX-LMifa-AP-10	WLX-LMifa-AP-00-Paniek	WLX-LMifa-AP-10-Paniek	WLX-LMifa-IP-10	WLX-LMifa-IP-10-Paniek
Openboorbescherming	Standaard	Security	Standaard	Security	Security	Security
Kleur	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal
Prijs exclusief btw	€ 379,00	€ 403,00	€ 471,00	€ 495,00	€ 449,00	€ 541,00

Verlengingen: Bij opgegeven lengtemaat (buiten/binnen) is de levering af fabriek geheel gemonteerd. Zonder opgegeven lengtemaat wordt de wAppLoxx in 30/30 mm gemonteerd geleverd. Bestelmaten buiten het 5mm-raster worden afgerond. Kosten voor verlenging (voor zover technisch mogelijk): 10,00 € per 5 mm (per cilinderzijde). Verlengingssets voor de flexibele aanpassing ter plaatse vindt u bij de accessoires.

Als speciale uitvoering met vrijlopende binnendraaigreep beschikbaar. Kan aan de binnenzijde niet vergrendeld en ontgrendeld worden. Gebruik aan paniekdeuren alleen met panieksloten die voor vrijdraaiende sluitcilinders zijn toegestaan. De speciaalzaak is verantwoordelijk voor het beoogde gebruik. Prijs op aanvraag.

ALGEMENE ACCESSOIRES



Artikel **WXL-Card Reader**

Beschrijving	WXL-Card Reader
Producteigenschappen	Externe USB Mifare Card Reader voor het programmeren van Mifare kaarten en tags. Geschikt voor Mifare Classic 4 + 7 Byte en Mifare Desfire EV1
Systeemvoorwaarden	Besturingssystemen: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Toepassingsvoorwaarden	0 – 40° C, max. 80 % rel. vochtigheid, niet condenserend
Leveringsomvang	USB-stick
Materiaal	Kunststof
	505275
Korte beschrijving	WXL-Card Reader
Prijs exclusief btw	€ 110,00



Artikel **WXL-ESE**

Beschrijving	WXL External Power Supply
Producteigenschappen	Externe voeding voor activering van sluitsystemen (WXL) bij lege batterij
Systeemvoorwaarden	–
Toepassingsvoorwaarden	0 – 40° C, max. 80 % rel. vochtigheid, niet condenserend
Leveringsomvang	ESE, 3V-lithiumbatterij CR2
Materiaal	Kunststof
	507228
Korte beschrijving	WXL-ESE
Prijs exclusief btw	€ 69,00



Artikel **Speciale uitvoering WXL: wAppLoxx voor deuren zonder gat voor profielcilinder aan de buitenzijde**

Producteigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Deze speciale uitvoering is mogelijk voor alle wAppLoxx-varianten;• Is nodig voor deuren zonder gat voor profielcilinder aan buitenzijde• Ombouw van wAppLoxx-standaarduitvoeringen is niet mogelijk• Vermeld bij de bestelling ook de gewenste maat (afstand in mm) tussen cilinderlichaam en cilinderknop• Beschikbaar zijn de afstanden 7 mm, 10 mm en 12 mm (standaard is een afstand van 2 mm tussen cilinderlichaam en -knop); u dient er rekening mee te houden dat in de bestelde speciale uitvoering deze afstand van 2 mm als minimumafstand meegerekend moet worden
-----------------------------	--

Leveringsomvang	
Korte beschrijving	Speciale uitvoering WXL
Meerprijs	€ 52,00



Artikel

Verlengingssets voor wAppLoxx

Basisset voor terugbouw naar 30/30 mm

Producteigenschappen

- Uniek modulair systeem voor flexibele aanpassing van de lengte ter plaatse
- Passend voor alle dubbele knopcilinders ABUS Seccor
- Slechts één verlengingsset voor buiten- en binnenzijde
- Leverbaar tot een totale lengte van 150 mm
- Voor totale lengte > 85 mm is een afwijkende as nodig
- Verlengingsset > 30 mm op aanvraag

- Is nodig als verlengde cilinder weer teruggebouwd moet worden naar standaardlengte
- Bijvoorbeeld verhuizing, vervanging van deur of meetfouten

Leveringsomvang

Adapterverlenging, bout

2 × bouten

Lengte

5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

	501482	501483	501484	501485	501486	501487	501488
Korte beschrijving	CLX-Z-V-05	CLX-Z-V-10	CLX-Z-V-15	CLX-Z-V-20	CLX-Z-V-25	CLX-Z-V-30	CLX-Z-V-00
Prijs exclusief btw	€ 9,50	€ 19,00	€ 28,50	€ 38,00	€ 47,50	€ 57,00	€ 9,50



Artikel

Mifare Tag

Producteigenschappen

- Mifare Desfire EV1 Chip
- Inzetbaar in willekeurige ABUS Seccor-sluitsystemen met daarvoor geschikte contactloze lezers
- Contactloos openingscomfort
- Genummerd



Batterij CR-2

- Gewone set lithiumbatterijen voor langdurig gebruik
- Voor gebruik in alle ABUS Seccor-cilinders
- Spanning: 3 V
- Capaciteit: 750 mAh

	506613
Korte beschrijving	T-Mif-Des-N
Prijs exclusief btw	€ 15,00

	502859
Korte beschrijving	CR-2
Prijs exclusief btw	€ 6,10

ALGEMENE ACCESSOIRES



Artikel	Verlengingsset CLX/WLX	Reservezet lichaamsdelen	Reservezet schroeven
Producteigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> Ideale complete set voor installateurs van sluitsystemen met wAppLoxx Cilinders 	<ul style="list-style-type: none"> Praktische reservezet voor wAppLoxx-lichaamsdelen Ideaal servicepack voor revisie, onderhoud, reparaties 	<ul style="list-style-type: none"> Volledig uitgeruste reservezet met schroeven voor dubbele knopcilinder wAppLoxx Ideaal voor onderhoud, reparaties, revisie etc.
Leveringsomvang	Gereedschapset WLX 8 x verlengingsset 5 mm 8 x verlengingsset 10 mm 5 x verlengingsset 15 mm 3 x verlengingsset 20 mm 1 x verlengingsset 25 mm 1 x verlengingsset 30 mm 2 x adapterbouten voor terugbouw	Module adapter midden Module adapter buiten Module adapter binnen Adapterhuls buiten Borgring Module nokken	Borgring Adapterhuls buiten 2 x draadpen met nylondraad 4 x 8 mm 1 x O-ring 30 x 1 NBR 70 Shore Perbunan
	501481	501768	501769
Korte beschrijving	CLX-Z-VS	CLX-E-ES-K	CLX-E-ES-S
Prijs exclusief btw	€ 529,00	€ 115,00	€ 19,00



Artikel Gereedschapset

Beschreibung	
Producteigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> Passende gereedschapset voor montage van wAppLoxx Cilinders Ook geschikt voor service (batterijen vervangen)
Leveringsomvang	Openings sleutel voor batterijwissel, Inbussleutel voor montage en demontage van buitenknop en verlengingssets. Haakje voor het vervangen van de complete as.
	501480
Korte beschrijving	CLX-Z-WS
Prijs exclusief btw	€ 11,90

COMPATIBELE IP-CAMERA'S



IPC42501

Korte beschrijving Universele IP Mini Dome IR 1080p



IPC42550

Universele IP Mini Dome IR WLAN 1080p



IPC72501

Universele IP Dome IR 1080p



IPC33500

Korte beschrijving Binnen IP Dome IR 3 MPx



IPC73500

Buiten IP Dome IR 3 MPx



IPC76500

Buiten IP Dome IR 6 MPx



IPC63500

Korte beschrijving Buiten IP Tube IR 3 MPx



IPC66500

Buiten IP Tube IR 6 MPx



IPC53000

Universele IP Boxtype 3 MPx



IPC72520

Korte beschrijving Buiten IP Dome IR Ultra Low-Light 1080p



IPC62520

Buiten IP Tube IR Ultra Low-Light 1080p



IPC82520

Buiten IP PTZ IR Ultra Low-Light 23x 1080p



Artikel

ABUS Seccor wAppLoxx brochure voor de eindklant

Producteigenschappen Met deze brochure krijgt uw klant op 20 pagina's alle belangrijke informatie en toepassingsmogelijkheden rondom het wAppLoxx Systeem. De thema's bediening en besturing evenals veiligheid, App, in- en uitschakelen en videobewaking worden op aanschouwelijke wijze uiteengezet. Bovendien worden de werkwijze bij permanente toegang en hotkey verduidelijkt.

Formaat DIN A4

Omvang 16 pagina's

Verpakkingseenheid 1

Korte beschrijving wAppLoxx-brochure voor eindkanten

Prijs exclusief btw Gratis – verstrekking in voor de handel gebruikelijke hoeveelheden



Demonstratiekoffer wAppLoxx

Alles wat u nodig heeft voor een professioneel optreden bij de klant. Presenteer de voordelen van een klassieke toegangscontrole en het in- en uitschakelen van alarmsystemen, in combinatie met een flexibele en intelligente onlinebesturing van het intranet of internet aan uw klanten.

47 cm (b) 33 cm (h) 17 cm (d)

Aluminiumkoffer met 1 x WLX-Control, 1 x wAppLoxx Cilinder, 1 x Mifare Desfire Tag, signaleringselementen, 1 x WLAN-router, 1 x adapterstekker, 1x Quick Guide

WLX-Demonstratiekoffer

€ 2.199,00



Artikel

wAppLoxx Endkundenbrochure

Producteigenschappen Deze POS-flyer bevat alle belangrijke informatie en toepassingsmogelijkheden van het wAppLoxx Systeem. Op 16 pagina's wordt een overzicht gegeven van alle systeemvoordelen: de bediening en besturing, de App, in- en uitschakelen en videobewaking. Ook worden de werkwijze bij permanente toegang en hotkey verduidelijkt. De flyer is uitermate geschikt om klanten in de winkel aan te bieden of als factuurbijlage.

Formaat DIN Lang

Omvang 16 pagina's

Verpakkingseenheid 1

Korte beschrijving wAppLoxx POS-Flyer

Prijs exclusief btw Gratis - levering in commerciële hoeveelheden



wAppLoxx op internet

De website wapploxx.nl biedt een informatieplatform voor iedereen die zich wil informeren over innovatieve toegangscontrole en alle mogelijkheden. Naast het aanvraagformulier kunt u zich als speciaalzaak op de distributeurslijst laten zetten. Alle informatie hierover krijgt u bij onze buitendienstmedewerker of een interne verkoopmedewerker.

OVERTUIGENDE SERVICE



Praktijkgerichte scholingen

Neem deel aan onze wAppLoxx-scholing: Hier maakt u niet alleen nader kennis met de producten en de basisprincipes, maar komt u ook alles te weten over het configureren, installatie en inbedrijfstelling. Wij laten u zien hoe u de eisen van uw klant snel en efficiënt kunt uitvoeren in woningen en bedrijfspanden.



Service en technische support

Heeft u nog vragen over onze producten of heeft u ondersteuning nodig bij de programmering? Wij ondersteunen u met onze technische support.



Vertrouwen door veiligheid

ABUS staat sinds al decennia lang voor hoogwaardige beveiligingstechniek. De merkeloofte gaat echter verder dan het product en omvat ook waarden als klantgerichtheid, service en wederzijds vertrouwen.





Security Tech Germany



ABUS Security-Center BV
Beresteinseweg 4
1217 TJ Hilversum (Nederland)

Nederland

Tel. +31 35 621 00 61
Fax +31 35 621 28 97
E-mail: info.nl@abus-sc.com



ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing (Duitsland)

België

Tel. +32 11 27 87 60
Tel. +49 82 07 959 90 833
E-mail: export@abus-sc.com

abus.com
wapploxx.nl

Deze catalogus vormt een aanvulling op de hoofdcatalogus 2017. De daarin opgenomen algemene bepalingen en aanwijzingen gelden ook voor deze catalogus. Alle prijzen excl. btw; AP = adviesprijs (netto). Technische en kleurwijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 2017

MBRB51200H



4 043158 137910

MBRB51200H